## KOMPOSTORI EKOPISTEISIIN

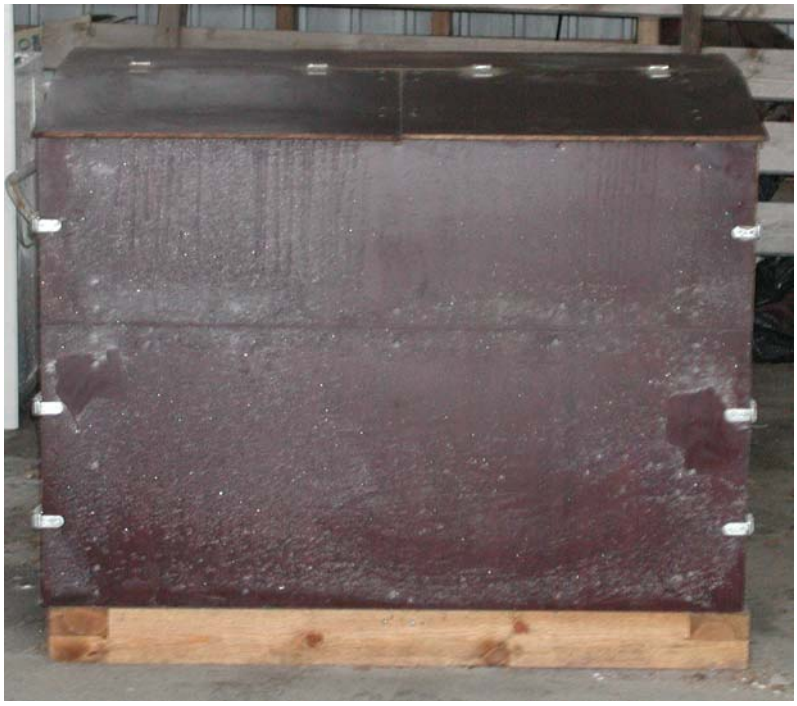

KUVA: Ruunaan retkeilyalue, Lieksa. Metsähallitus / Asko Pennanen

Käyttökohteet jätekatoksissa, ekopisteissä ja jatkokompostointi alueilla.

Kaksiosaisessa kompostorissa myös käymistilassa olevaa puolta on
möyhennettävä huoltokäyntien yhteydessä

Kompostoreiden määrä ja koko mitoitetaan siten, että jäte saa kompostoitua kompostorissa noin yhden vuoden.
Kompostorin sijoituksessa ja rakentamisessa on otettava huomioon TvsL(763/94) 6:22§:n sekä TvsA (1280/94) 13§:n vaatimukset.
Kompostorin sisälle voidaan sijoittaa hengittävästä ristiin kudotusta muovisäkkikankaasta valmistettu sisäpussi (esim. lannoitesäkin nostopussi), jonka kanssa valmis tai siirrettävä ´tavara´ voidaan nostaa yhdellä kertaa siististi ulos kompostorista. Työ edellyttää nostolaitetta tai riittävän pienikokoista kompostoria, jotta huolto voi tehdä noston turvallisesti käsin. Kokonaan irrotettavissa oleva kompostorin etuseinä helpottaa tyhjennystä

KUSTANNUSARVIO:

| | |
|---|---|
| Materiaalikustannus: | 360 € |
| Työkustannus (12h): | 450 € |
| | |
| Kustannukset yhteensä: | 810 € |

MATERIAALILUETTELO KOMPOSTORI EKOPISTEISIIN:

| | | |
|---|---|---|
| Sahatavara | 50x100 mm | 5 m |
| Sahatavara | 50x50 mm | 8 m |
| Styrofoam | 50 mm | 5,5 $m^2$ |
| Maatilavaneri | 10 mm | 13 $m^2$ |
| Seulaverkko | # 6 mm | 1 $m^2$ |
| Iv- venttiilit | 100 mm | 2 kpl |
| Pientarvike | | 1 erä |

KOMPOSTORI EKOPISTEISIIN

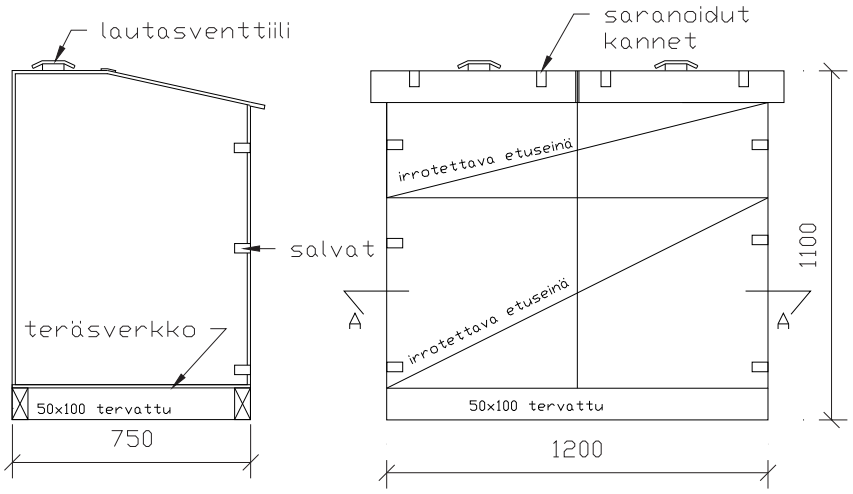


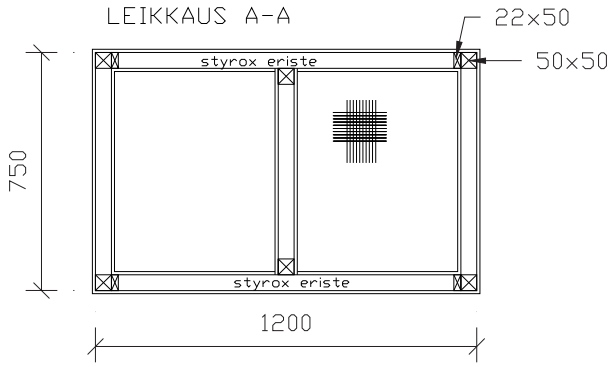


- Kompostori valmistetaan 8-10 mm filmivanerista
- Eristeenä 50 mm styrox tai styrofoam eristelevy
- Pohjalla teräsverkko, silmäkoko 6-10 mm

| | | |
|---|---|---|
| LUONTORAKENTEET | rakenne<br>KOMPOSTORI | Sivu<br>1/1 |
| METSÄHALLITUS | Kuvan sisältö<br>KOMPOSTORI<br>POHJAPIIROS JA JULKISIVUT | Piirt.<br>P.I<br>Suunn.<br>– – – |
| | Käytössä mm.<br>ITÄ-SUOMEN LUONTOP. | Mittakaava<br>– – – |